Electrolux PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie Lavatazzine/bicchieri,serie S,parete doppia,dosatore detergente e brillantante,1 ciclo,30 c/h

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

402202 (ESIG) Lavatazzine/bicchieri, serie S, parete doppia, dosatore detergente e brillantante, pompa di scarico, 1 ciclo, 30 cesti/ora

Descrizione

Articolo N°

Compatibile con cesti di dimensioni da 400x400mm. Un ciclo di lavaggio: 120 secondi. Prestazioni di lavaggio assicurate dalla potente pompa di lavaggio e dai bracci di lavaggio/risciacquo rotanti superiori e inferiori. Temperatura e pressione di risciacquo garantite dal boiler a pressione incorporato. Porta a doppia parete controbilanciata. Struttura a doppia parete. Vasca stampata con angoli arrotondati. Pannello frontale, struttura, vasca di lavaggio, bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304. Dosatore detergente e brillantante. Con pompa di scarico. Capacità oraria: 30 cesti/ora.

Caratteristiche e benefici

- Vasche stampate con angoli arrotondati senza punti di saldatura a garanzia della tenuta e durata nel tempo. Le vasche hanno il fondo inclinato verso lo scarico per evitare accumuli/residui di sporco e per un drenaggio veloce in pochi minuti.
- Basso livello di rumorosità.
- 120 secondi per ciclo.
- Boiler a pressione dimensionato per garantire la temperatura minima di risciacquo di 82°C. In AISI 304L per garantire massima resistenza alla corrosione.
- Capacità massima di lavaggio 30 cesti/ora.
- Fornita con cavo elettrico monofase e spina Schuko per un'installazione facile e veloce.
- Sistema di lavaggio a doppi bracci rotanti (superiore e inferiore). La pompa di lavaggio ad alta potenza e la vasca di grande capacità garantiscono un lavaggio professionale.
- Facilità di accesso ai principali componenti interni dal pannello frontale.
- Pompa di risciacquo potenziata disponibile come accessorio.
- Caricamento automatico del detergente e del brillantante per garantire un risultato perfetto e ridurre le attività di manutenzione ordinaria.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.

Costruzione

- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Doppia parete in acciaio inox di alta qualità, a garanzia di lunga durata e riduzione della rumorosità.
- I componenti interni (bracci e filtri) sono facilmente estraibili.
- Dotata di dosatore brillantante e detergente, pompa di scarico e filtri vasca.

Sostenibilità

- Pannello frontale, struttura portante, vasca di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304.
- Pannello di controllo semplice.
- La costruzione della porta a doppia parete mantiene il calore all'interno della vasca per diminuire il consumo energetico ed il rumore. Il meccanismo controbilanciato minimizza l'impatto di apertura e chiusura della porta.
- [NOT TRANSLATED]

Approvazione:

Accessori inclusi

• 1 x Cesto quadro per bicchieri - 400x400x150 mm	PNC 864470	

Accessori opzionali

• Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri	PNC 860412	❑
• Addolcitore acqua esterno automatico da 8 litri	PNC 860413	❑
• Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a capottina	PNC 860430	❑
• Filtro vasca in acciaio inox per lavabicchieri	PNC 864003	❑
• Filtro per demineralizzazione parziale	PNC 864017	❑
• Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua	PNC 864050	❑
• Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione)	PNC 864051	❑
• Contenitore per posate giallo	PNC 864242	❑
• Filtro per demineralizzazione totale	PNC 864367	❑
• Kit riduzione pressione per lavatazzine/bicchieri	PNC 864461	❑
• Set 4 contenitori in plastica per posate	PNC 865574	❑
• Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri	PNC 867016	❑
• Cesto per bicchieri - 395x395x115 mm	PNC 867033	❑
• Cesto per 16/8 piatti diametro 190/240 mm	PNC 867052	❑
• Cesto per bicchieri - 395x395x100 mm	PNC 867053	❑
• Cesto per bicchieri - 395x395x200 mm	PNC 867054	❑
• Cesto per bicchieri con inserto piattini/posate	PNC 867055	❑
• Cesto per bicchieri con fondo inclinato	PNC 867056	❑
• Kit cesto tondo con telaio quadro	PNC 867057	❑
• Inserto per bicchieri "flute"	PNC 867058	❑
• Inserto per 14 piattini	PNC 867060	❑
• Inserto inclinato per tazze	PNC 867061	❑
• Inserto per 7 piatti per diametro 240 mm	PNC 867062	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Electrolux PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie
Lavatazzine/bicchieri,serie S,parete doppia, dosatore detergente e brillantante,1 ciclo,30 c/h

Fronte

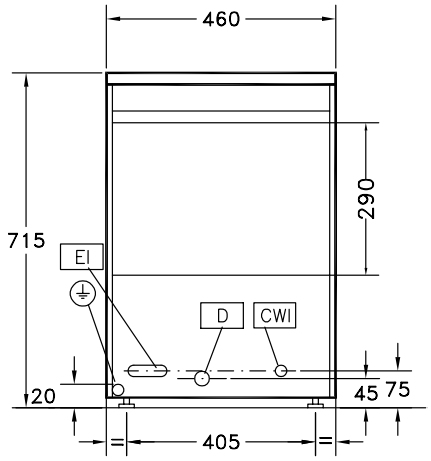

Lato

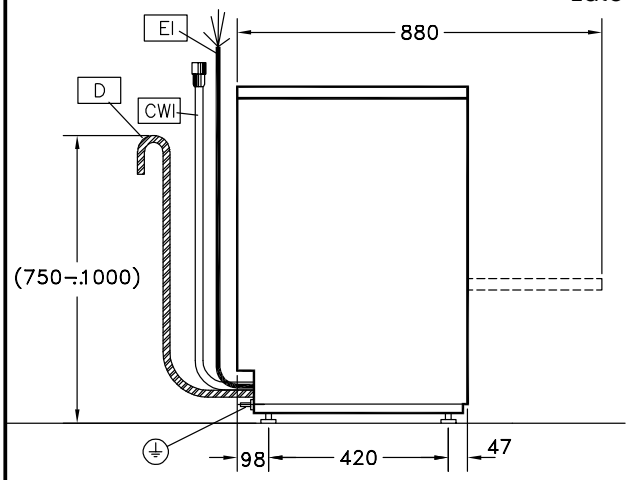

CWI1 = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
WI = Ingresso acqua
XD = Connessione detergente
XR = Collegamento brillantante

Alto

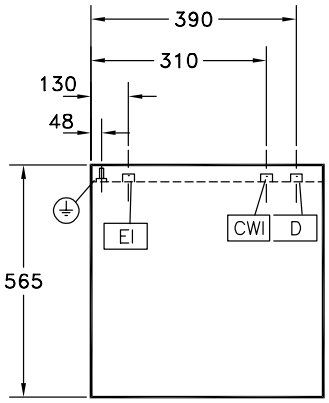

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
402202 (ESIG)	230 V/1 ph/50 Hz
Potenza standard installata:	3.3 kW
Elementi riscaldanti boiler:	2 kW
Elementi riscaldanti vasca:	0,8 kW
Potenza pompa di lavaggio	0.3 kW

Acqua

Pressione, bar min/max:	1.8-3 bar
Temperatura acqua di alimentazione:**	10 °C
Dimensioni tubo di scarico:	27mm
Capacità vasca (lt):	6
Consumo acqua per ciclo (litri):	0 / 2.3
Capacità boiler (lt):	5
Dimensioni tubatura ingresso acqua:	G 3/4"

Informazioni chiave

Cestelli/ora: veloce*/bicchieri*/ multifunzione&tazze/ intensivo*/MyEco	30 / 0 / 0 / 0 /
Durata cicli (secondi):	120 / / / /
Temperatura di lavaggio (MIN):	55-65°C
Dimensioni cella - larghezza	400 mm
Dimensioni cella - profondità	400 mm
Dimensioni cella - altezza	290 mm
Temperatura di risciacquo (MIN):	80-90 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	460 mm
Dimensioni esterne, profondità:	565 mm
Dimensioni esterne, altezza:	715 mm
Peso netto:	37 kg
Peso imballo:	41 kg
Altezza imballo:	880 mm
Larghezza imballo:	650 mm
Profondità imballo:	530 mm
Volume imballo:	0.3 m³

Sostenibilità

Livello di rumorosità:	61 dBA

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.11.06